

Europejskie normy.

Produkty naszej marki spełniają wymogi europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego dbamy o środowisko poprzez użycie do produkcji stabilizatorów wapniowo-cynkowych, a odpady poprodukcyjne poddawane są pełnemu recyklingowi. Wyżej wymienione atuty świadczą o naszej sile, stabilności i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Innowacyjne technologie.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Współpracujemy z dostawcami surowców z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, Włoch oraz Polski.

Oszczędność.

Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile, ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym współczynnikom przenikania ciepła przy niskich kosztach.

Polski produkt.

Własna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwala nam na produkowanie surowca PCW do produkcji profili okiennie-drzwiowych o najwyższej jakości.

Łączymy zachodnie innowacje, które tworzą polskie produkty, produkty o wachlarzu nowoczesnym, ale też i tradycyjnym lub służącym do renowacji, o wzornictwie dopasowanym do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dystrybucja:
www.alukonstrukt.com

tel. +48 788 794 985

e-mail: biuro@alukonstrukt.com


Jesteśmy firmą pełną pasji.
Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.

Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy, która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesjonalizm z którego jesteśmy dumni.

Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.

STANDARD

PROFILE OKIENNE PCW
PRESTIGE

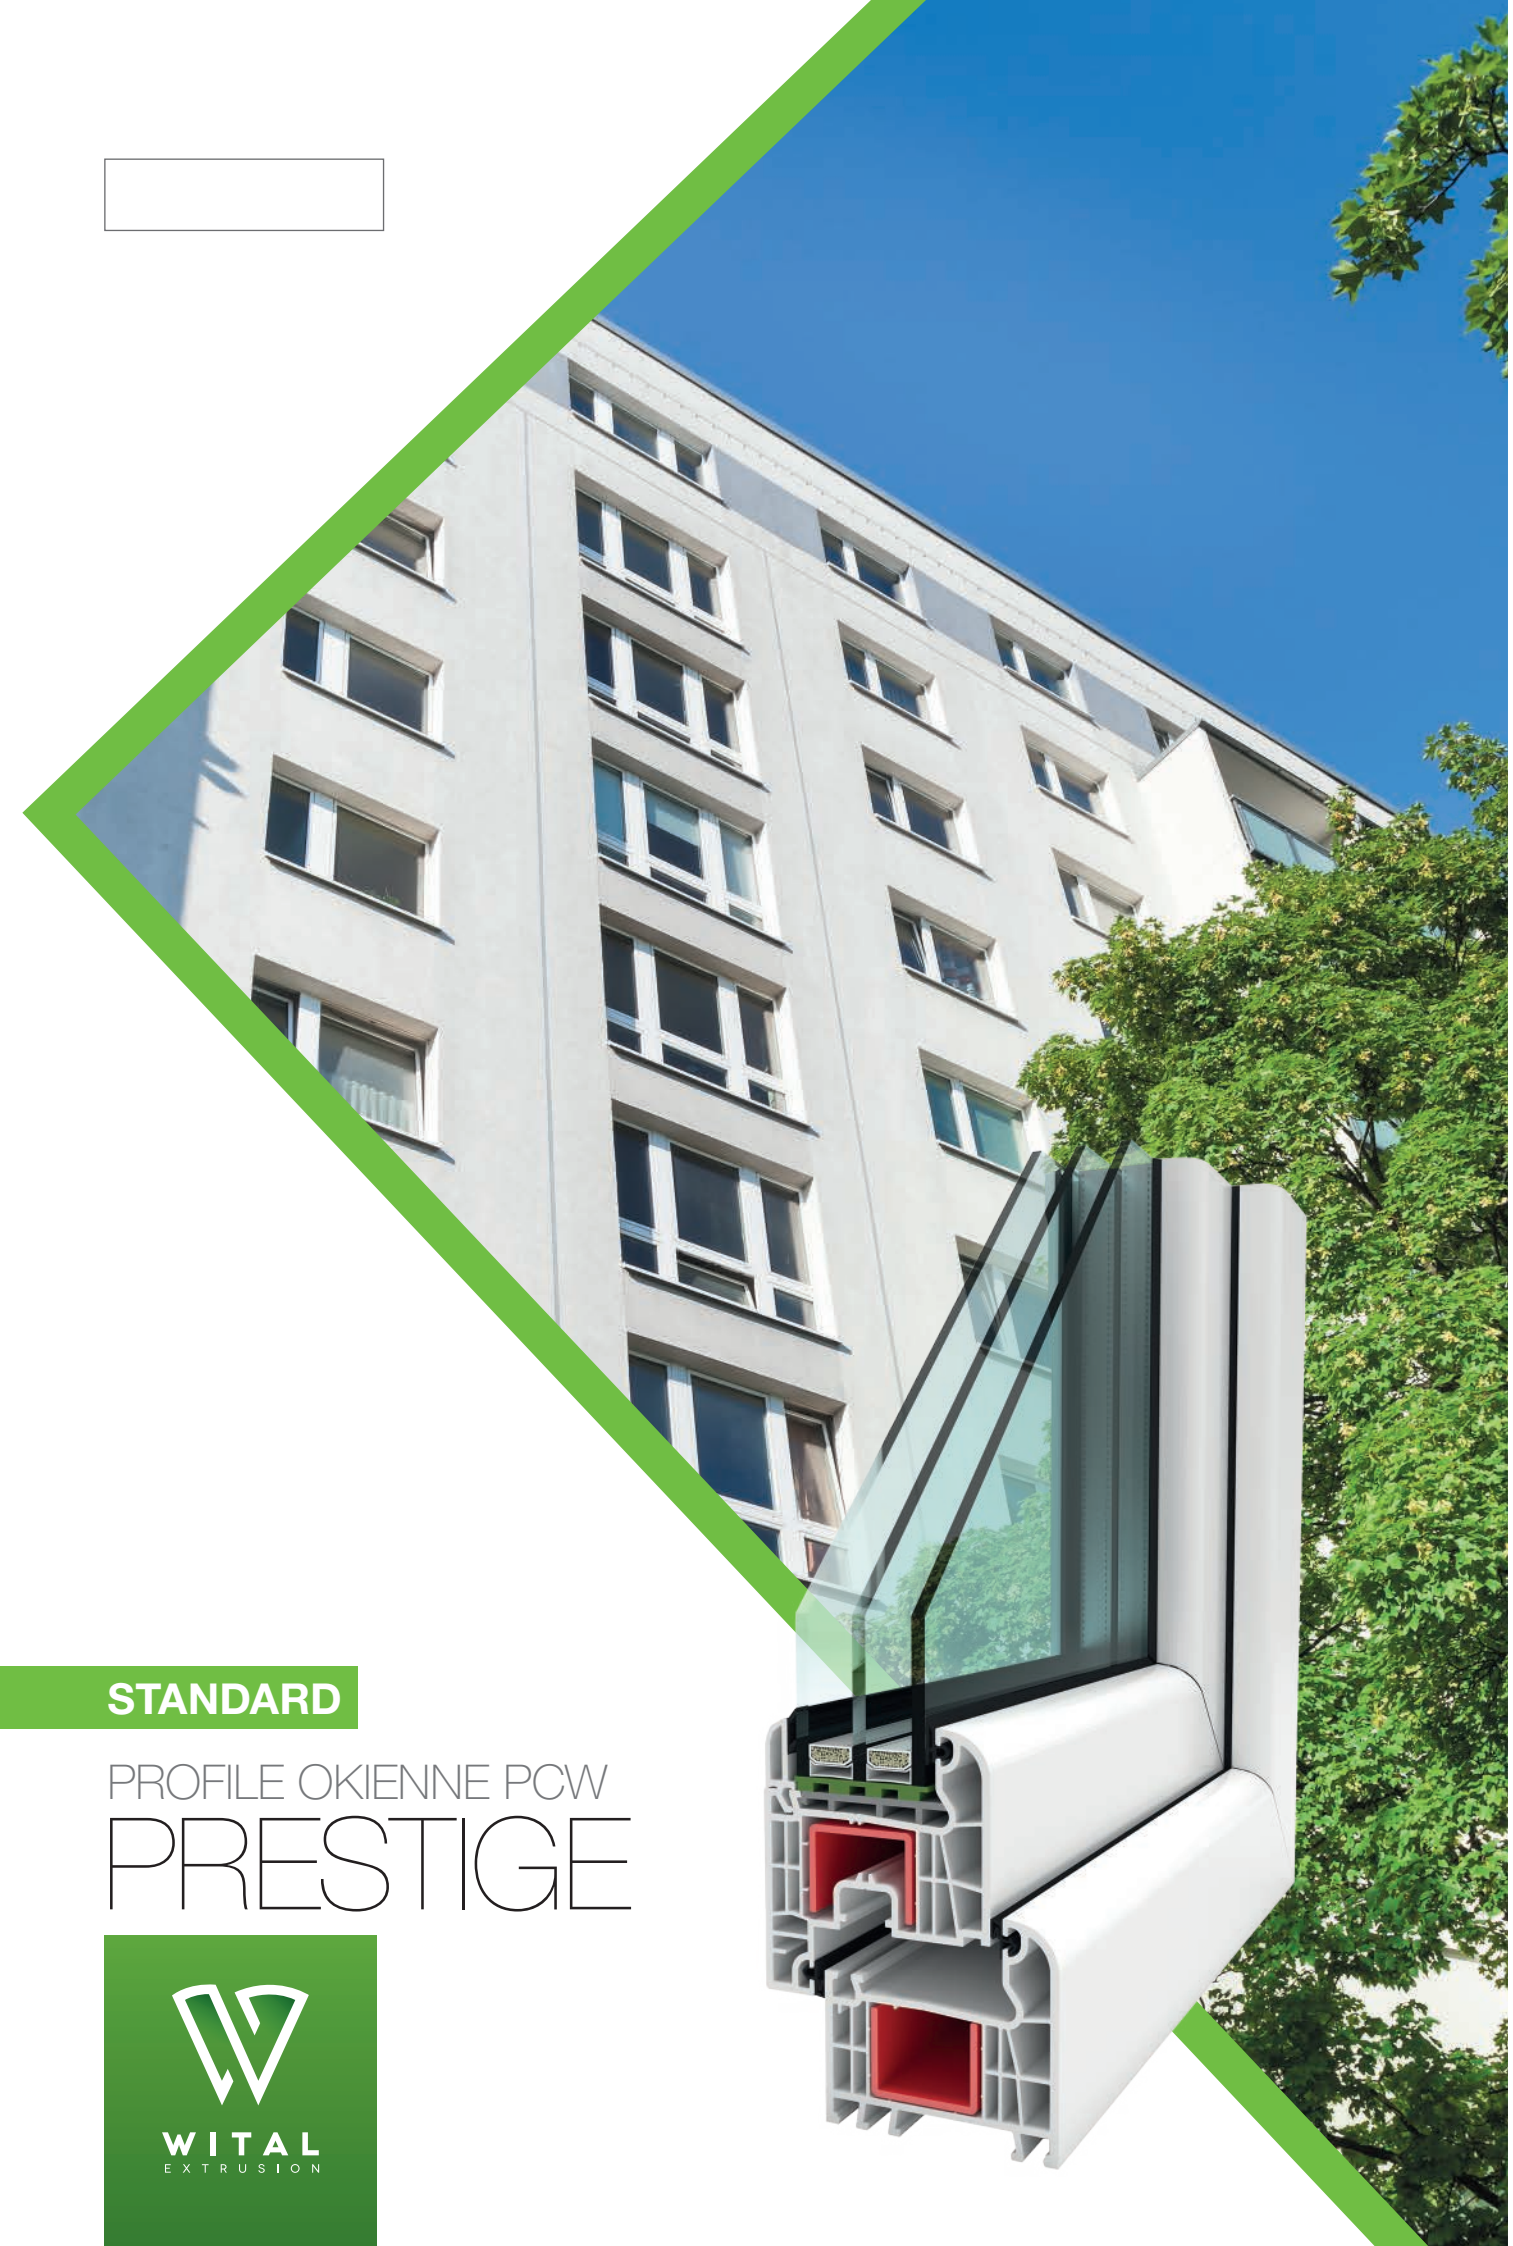

PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

STANDARD

- 6 komorowy system profili oraz możliwość zastosowania pakietów trzyszybowych pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termicznych i akustycznych.
- Profile na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
- Zaokrąglone kształty oraz możliwość aranżacji ze skrzydłami prostymi lub półzlicowanymi nadają oknom charakterystyczną i nowoczesną stylizację a szeroka komora zbrojeniowa wysoką stabilność.
- Ośmiomilimetrowe zachodzenie ościeżnicy na skrzydło zapewnia prawidłowe uszczelnienie.
- 13 mm odległości osi wrębu okuciowego zapewnia optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* U_w wynosi $0,95 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ dla szyby $U_g=0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Szeroka paleta profili okleinowanych zapewnia możliwość kreacji okien pasujących do różnych stylizacji.

Uw wynosi $0,95 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* dla szyby $U_g=0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

*Wymiar okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm.



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYSOKA JAKOŚĆ POLSKI PRODUKT

Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów, na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych do produkcji profili okienno-drzwiowych.

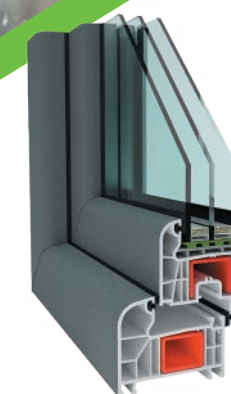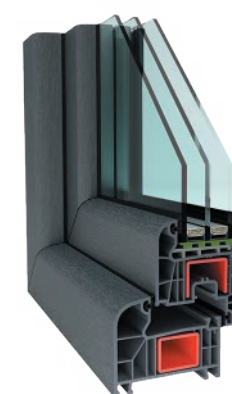

Kolorowe rdzenie

Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

Okleinowanie

Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych jakościowo oklein, charakteryzujących się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

kilkadzieśiat
kolorów
oklein

Europejskie normy.

Produkty naszej marki spełniają wymogi europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego dbamy o środowisko poprzez użycie do produkcji stabilizatorów wapniowo-cynkowych, a odpady poprodukcyjne poddawane są pełnemu recyklingowi. Wyżej wymienione atuty świadczą o naszej sile, stabilności i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Innowacyjne technologie.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Współpracujemy z dostawcami surowców z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, Włoch oraz Polski.

Oszczędność.

Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile, ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym współczynnikom przenikania ciepła przy niskich kosztach.

Polski produkt.

Własna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwala nam na produkowanie surowca PCW do produkcji profili okiennie-drzwiowych o najwyższej jakości.

Łączymy zachodnie innowacje, które tworzą polskie produkty, produkty o wachlarzu nowoczesnym, ale też i tradycyjnym lub służącym do renowacji, o wzornictwie dopasowanym do potrzeb i oczekiwań klientów.

www.alukonstrukt.com
biuro@alukonstrukt.com

Jesteśmy firmą pełną pasji.

Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.

Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy, która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesjonalizm z którego jesteśmy dumni.

Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.

PLUS

PROFILE OKIENNE PCW
PRESTIGE



PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

PLUS

- 6 komorowy system profili.
- Możliwość zastosowania pakietów trzyszybowych do 48 mm, co pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termicznych i akustycznych.
- Głębokość zabudowy 80 mm.
- Profile na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
- Zaokrąglone kształty nadają oknom charakterystyczną i nowoczesną stylizację, a szeroka komora zbrojeniowa wysoką stabilność.
- Możliwość stosowania dwóch rodzajów skrzydeł – półzlicowanego i prostego.
- Duże komory umożliwiają prawidłową wentylację profili oraz odprowadzenie wody opadowej.
- Ośmiomilimetrowe zachodzenie ościeżnicy na skrzydło zapewnia prawidłowe uszczelnienie.
- 13 mm odległości osi wrębu okuciowego zapewnia optymalne zabezpieczenie przed włamaniem.
- Szeroka paleta profili okleinowanych zapewnia możliwość kreacji okien pasujących do różnych stylizacji.
- System kompatybilny z systemem okiennym Wital PRESTIGE (możliwość stosowania tego samego wzmocnienia, skrzydeł, przewiązek).

Uw wynosi 0,81 W/m² K

Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* dla szyby Ug=0,5 W/m² K.

*Wymiar okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm.





INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYSOKA JAKOŚĆ POLSKI PRODUKT

Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów, na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych do produkcji profili okienno-drzwiowych.



Kolorowe rdzenie

Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

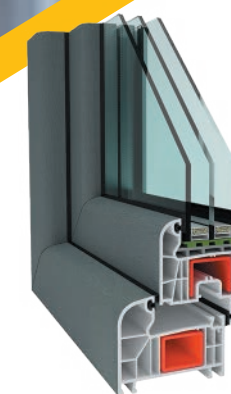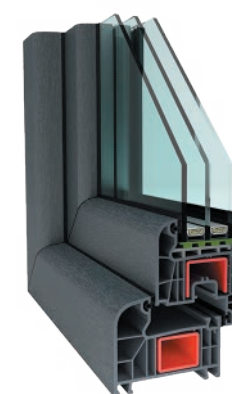

Okleinowanie

Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych jakościowo oklein, charakteryzujących się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

kilkadzieсят
kolorów
oklein

Europejskie normy.

Produkty naszej marki spełniają wymogi europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego dbamy o środowisko poprzez użycie do produkcji stabilizatorów wapniowo-cynkowych, a odpady poprodukcyjne poddawane są pełnemu recyklingowi. Wyżej wymienione atuty świadczą o naszej sile, stabilności i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Innowacyjne technologie.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Współpracujemy z dostawcami surowców z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, Włoch oraz Polski.

Oszczędność.

Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile, ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym współczynnikom przenikania ciepła przy niskich kosztach.

Polski produkt.

Własna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwala nam na produkowanie surowca PCW do produkcji profili okiennno-drzwiowych o najwyższej jakości.

Łączymy zachodnie innowacje, które tworzą polskie produkty, produkty o wachlarzu nowoczesnym, ale też i tradycyjnym lub służącym do renowacji, o wzornictwie dopasowanym do potrzeb i oczekiwań klientów.

www.alukonstrukt.com
biuro@alukonstrukt.com

Jesteśmy firmą pełną pasji.
Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.

Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy, która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesjonalizm z którego jesteśmy dumni.

Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.

THERM /

PROFILE OKIENNE PCW
PRESTIGE




PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

THERM /

- 6 komorowa konstrukcja profili o głębokości zabudowy 86 mm.
- Duże komory umożliwiające prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.
- Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 52 mm powoduje uzyskanie bardzo dobrych parametrów ciepłych okien.
- Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawia parametry akustyczne i termiczne okna, na których poprawę ma też wpływ zastosowanie uszczelki w komorze szklenia.
- Dodatkowe elementy poprawiające siłę mocowania zawiasów.
- Głębokie osadzenie szyby poprawia współczynnik liniowy a w rezultacie współczynnik przenikania ciepła całego okna.
- Przyjazny środowisku poprzez zastosowanie stabilizatorów wapniowo-cynkowych.
- Współczynnik U_f dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi $0,95 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Nasze profile dostępne są w klasie A i B (grubość ścianek profili).

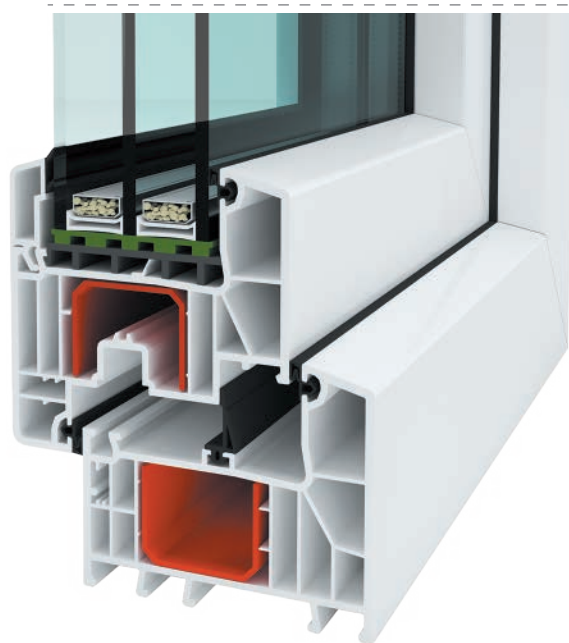

Uw wynosi $0,74 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego* dla szyby $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

*Wymiar okna referencyjnego 1230mm x 1480mm.



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYSOKA JAKOŚĆ POLSKI PRODUKT

Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów, na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych do produkcji profili okienno-drzwiowych.

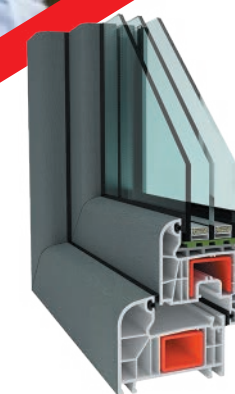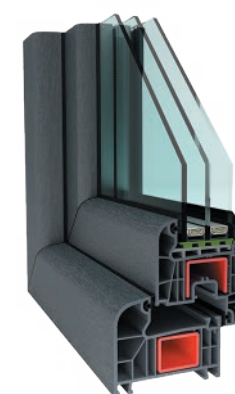

Kolorowe rdzenie

Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

Okleinowanie

Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych jakościowo oklein, charakteryzujących się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

kilkadzieśiat
kolorów
oklein

